


tiles + water proofing + plaster thickness. Assumed 18 mm. TBD by customer /
 Fliesenaufbau + Wasserdichte Ebene standardmäßig 18mm oder gemäß Kundenwunsch

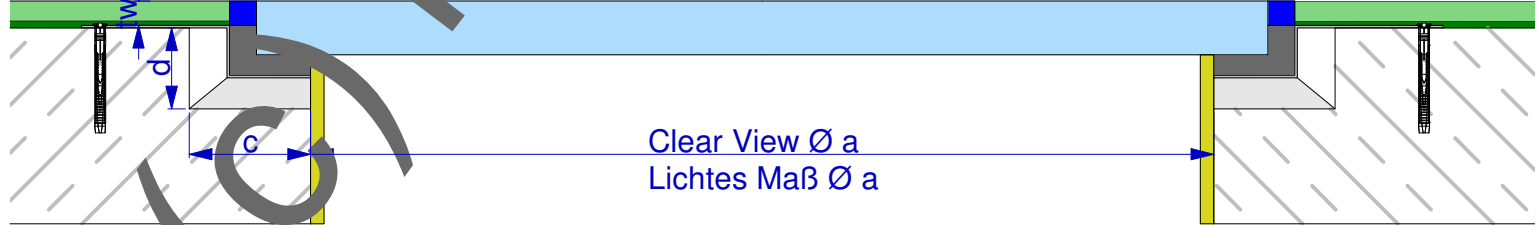

Clear View Ø a
 Lichtes Maß Ø a

- Concrete / Beton
- Mortar / Stopfmörtel oder Versetzmörtel
- Steel Frame / Stahlrahmen
- Ceramic Tiles, Tile Adhesive / Kacheln
- Water proofing, waterproofing tape / Wasserabdichtung, Dichtband
- Sealant (no waterproofing functionality) / Silikon bauseits (nicht dichtend)
- Waterproofing Material / Dichtstoff
- Acrylic Window Block / Acrylglas-Fenster
- Sheet Rock or Plaster / Wandverkleidung z.B Rigips

Hydrosight
Project: Round Tiled Template Author: K. Bora All dimensions in mm Thursday, June 21, 2018
Hydrosight - Lise-Meitner-Str.14 46446 Emmerich - Germany Tel. +49 2822 60 250 900 Email: io@hydrosight.com
<small>(c) Hydrosight 2009. This calculation comes with absolutely no warranty, to the extent permitted by applicable law</small>